


Hisense

Mini Apple Pie

Seria
klimatyzatorów
split

Wi Fi

READY

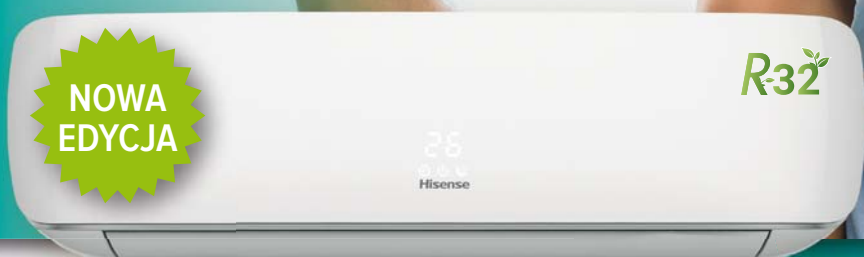

NOWA
EDYCJA

R32

Seria Mini Apple Pie

- Czynnik R32
- WiFi ready
- Wyświetlacz na panelu czołowym
- Klasa energetyczna A++/A+ (chłodzenie/grzanie)
- Pilot bezprzewodowy z ekranem LCD
- Programator czasowy 24-godzinny (24H)
- Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C
- Filtry w zestawie - Aktywny Węgiel i Jony Srebra
- Funkcja oczyszczanie powietrza - generator plazmy (jonizator)
- Funkcja karty hotelowej i opcjonalny sterownik przewodowy
- Automatyczna żaluzja pozioma i pionowa
- Zakres temperatur pracy chłodzenie/grzanie: -15° - +43°C / -15° - +24°C



www.schiessl.pl



SCHIESSL

Model		TG25VE0A	TG35VE0A	TG50XA0A	TG70BB0B
Parametry eksploatacyjne					
Wydajność - chłodzenie	[W]	2600 (800-3500)	3500 (1200-4100)	5000 (1000-6000)	7000 (2500-8000)
Wydajność - grzanie	[W]	2800 (800-3500)	4000 (1600-4300)	5600 (1600-6250)	7100 (2500-8500)
SEER	chłodzenie	6,1	6,1	6,1	6,3
SCOP	grzanie	4,0	4,0	4,0	4,0
EER	[W/W]	3,54	3,50	3,25	3,14
COP	[W/W]	4,12	3,90	3,62	3,17
Klasa energetyczna	chłodzenie	A++	A++	A++	A++
Klasa energetyczna	grzanie	A+	A+	A+	A+
Wielkość przepływu powietrza (bieg wysoki)	[m³/h]	550	600	1000	1100
Ilość usuwanej wilgoci	[L/h]	0,9	1,2	2,0	2,5
Poziom ciśnienia akustycznego (auto/wyższy/wysoki/średni/niski/nizszy) - jedn. wew.	[dB (A)]	39 / 38 / 36 / 34 / 31 / 26	40 / 38 / 36 / 34 / 31 / 28	46 / 44 / 42 / 40 / 38 / 33	48 / 45 / 43 / 40 / 39 / 35
Poziom mocy akustycznej - jedn. wew.	[dB (A)]	56	56	60	63
Poziom ciśnienia akustycznego - jedn. zewn.	[dB (A)]	54	54	56	56
Poziom mocy akustycznej - jedn. zewn.	[dB (A)]	63	63	65	64
Zasilanie elektryczne (zasilanie doprowadzone do jednostki zewnętrznej)					
Napięcie, częstotliwość, faza	[V], [Hz], l. faz	220-240 VAC, 50 Hz, 1 f	220-240 VAC, 50 Hz, 1 f	220-240 VAC, 50 Hz, 1 f	220-240 VAC, 50 Hz, 1 f
Prąd znamionowy - jedn. zew.	chłodzenie [A]	3,3	4,4	6,8	9,9
	grzanie [A]	3,1	4,5	7,0	9,9
Moc pobierana jedn. zew. - chłodzenie	[W]	735 (180-1500)	1000 (190-1500)	1540 (260-2300)	2230 (420-3000)
Moc pobierana jedn. zew. - grzanie	[W]	680 (180-1500)	1025 (190-1500)	1550 (350-2300)	2240 (420-3200)
Średnice rur przyłączeniowych					
Rura cieczowa	[cal]	1/4	1/4	1/4	3/8
Rura gazowa	[cal]	3/8	3/8	1/2	5/8
Wyprowadzenia skroplin (prawo / lewo)		tak	tak	tak	tak
Ilość czynnika R32 (GWP 675) w urządzeniu	[g]	590	760	1200	1440
Ekwiwalent CO ₂	[t]	0,40	0,51	0,81	0,97
Dodatek czynnika dla rur o długości ponad 5 m	[g/m]	20	20	20	30
Maks. długość rur / przewyższenie	[m]	15 / 5	15 / 5	15 / 5	15 / 5
Funkcje użytkowe					
Wyświetlacz na panelu czołowym		LED	LED	LED	LED
Pilot bezprzewodowy R2-01 z ekranem LCD		tak	tak	tak	tak
Funkcja karty hotelowej i opcjonalny sterownik przewodowy		tak	tak	tak	tak
Zdejmowany panel łatwy w czyszczeniu		tak	tak	tak	tak
WiFi Ready - opcja podłączenia modułu AEH-W4E1		tak	tak	tak	tak
Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C		tak	tak	tak	tak
Filtry w zestawie - Aktywny Węgiel i Jony Srebra		tak	tak	tak	tak
Funkcja oczyszczanie powietrza - generator plazmy (jonizator)		tak	tak	tak	tak
Programator czasowy 24-godzinny (24H)		tak	tak	tak	tak
Regulacja prędk. wentylatora jedn. wew. - automat i 5 nastawy ręczne		tak	tak	tak	tak
Bardzo niskie zużycie energii w trybie standby - 1 W (1 W Standby)		tak	tak	tak	tak
Żaluzja pozioma i pionowa automatyczna (SWING)		tak	tak	tak	tak
Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP)		tak	tak	tak	tak
Tryb optymalnej pracy (SMART)		tak	tak	tak	tak
Tryb szybkiego chłodzenia i grzania (SUPER)		tak	tak	tak	tak
Automatyczne wznowienie pracy (AUTORESTART)		tak	tak	tak	tak
Tryb cichej pracy (SILENT)		tak	tak	tak	tak
Wygaszacz wyświetlacza		tak	tak	tak	tak
Wyprowadzenia skroplin (prawo / lewo)		tak	tak	tak	tak
Zakres temperatur pracy	chłodzenie	-15° - +43°C	-15° - +43°C	-15° - +43°C	-15° - +43°C
	grzanie	-15° - +24°C	-15° - +24°C	-15° - +24°C	-15° - +24°C
Wymiary i waga					
Wymiary netto (sz. x wys. x gł.) [mm]	jedn. wew.	950 × 272 × 207	950 × 272 × 207	1050 × 320 × 235	1219 × 320 × 235
	jedn. zew.	715 × 482 × 240	715 × 482 × 240	810 × 585 × 280	860 × 667 × 310
Ciężar netto / ciężar w opakowaniu [kg]	jedn. wew.	9 / 101	9 / 11	12 / 15	13 / 15,5
	jedn. zew.	26 / 29	27 / 30	38 / 42	48 / 52
Wymiary w opakowaniu (sz. x wys. x gł.) [mm]	jedn. wew.	1000 × 335 × 260	1000 × 335 × 260	1118 × 392 × 318	1315 × 392 × 318
	jedn. zew.	830 × 315 × 530	830 × 315 × 530	940 × 385 × 630	995 × 720 × 420

