


Klimatyzator pokojowy Mini Apple Pie



YXE-C01U1(E) / YXE-C02U1(E) R2-01

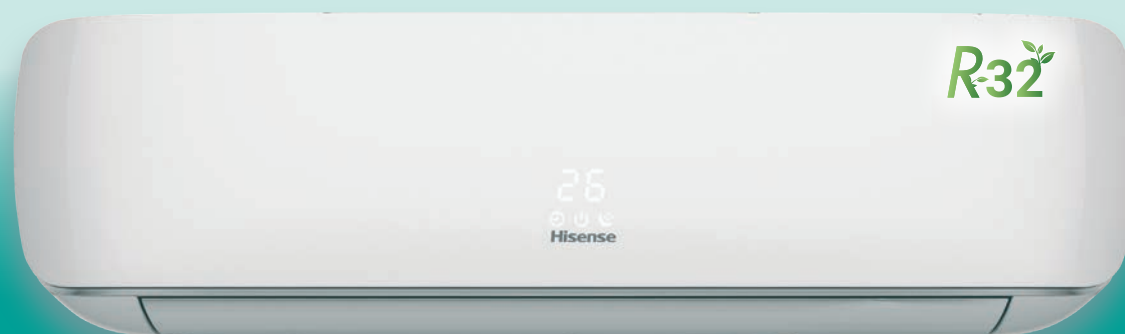

Generator zimnej plazmy



Podwójne odprowadzanie skroplin



Tryb I Feel



Ochrona 3 min



1 W w trybie czuwania



Autodiagnostyka



Ognioodporna obudowa płytki PCB



Odprowadzanie skroplin po lewej i prawej stronie



Jednostka uniwersalna



19 dB



Funkcja Super Cool



Tryb Smart



Filtr z jonami srebra



Funkcja 4-kierunkowego ustawiania żaluzji



Ogrzewanie przy temp. -15°C



Ogrzewanie do 8°C



Funkcja Komfortowy sen



Opcja WiFi



Timer 24 h



Wygaszcz wyświetlacza na panelu przednim



Ukryty wyświetlacz LED



Opcjonalnie sterowanie przewodowe



Opcjonalnie sterowanie kartą hotelową



Praca w trybie ekonomicznym



Filtr o dużej gęstości



Filtr z aktywnym węglem



Generator zimnej plazmy



Rysunki
instalacyjne
do pobrania

Klimatyzator pokojowy Mini Apple Pie



R32

DC
inverter

Wi Fi
READY

NOWA
EDYCJA

Model		TG25VE0A	TG35VE0A	TG50XA0A	TG70BB0B
Model jednostki wew.		TG25VE0AG	TG35VE0AG	TG50XA0AG	TG70BB0BG
Model jednostki zew.		TG25VE0AW	TG35VE0AW	TG50XA0AW	TG70BB0BW
Standard wyposażenia		Pilot bezprzewodowy R2-01, sterowanie kartą hotelową			
Tryb chłodzenia					
Wydajność nominalna	W	2600 (800-3500)	3500 (1200-4100)	5000 (1000-6000)	7000 (2500-8000)
Moc elektryczna nominalna	W	735 (180-1500)	1000 (190-1500)	1540 (260-2300)	2230 (420-3000)
Prąd znamionowy	A	3,3	4,4	6,8	9,9
Współczynnik SEER	W/W	6,1	6,1	6,1	6,3
Klasa energetyczna chłodzenie		A++	A++	A++	A++
Tryb grzania					
Wydajność nominalna	W	2800 (800-3500)	4000 (1600-4300)	5600 (1600-6250)	7100 (2500-8500)
Moc elektryczna nominalna	W	680 (180-1500)	1025 (190-1500)	1550 (350-2300)	2240 (420-3200)
Prąd znamionowy	A	3,3	4,4	6,8	9,9
Współczynnik SCOP	W/W	4	4	4	4
Klasa energetyczna chłodzenie		A+	A+	A+	A+
Jednostka wewnętrzna					
Wielkość przepływu powietrza	m³/h	550	600	1000	1100
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	39/38/36/34/31/26	40/38/36/34/31/28	46/44/42/40/38/33	48/45/43/40/39/35
Wymiary netto (szer. x wys. x gł.)	mm	950 × 272 × 207	950 × 272 × 207	1050 × 320 × 235	1219 × 320 × 235
Wymiary transportowe (szer. x wys. x gł.)	mm	1000 × 335 × 260	1000 × 335 × 260	1118 × 392 × 318	1315 × 392 × 318
Ciężar netto / transportowy	kg	9 / 11	9 / 11	12 / 15	13 / 15,5
Jednostka zewnętrzna					
Wielkość przepływu powietrza (bieg wysoki)	dB(A)	54	54	56	56
Wymiary netto (szer. x wys. x gł.)	mm	715 × 482 × 240	715 × 482 × 240	810 × 585 × 280	860 × 667 × 310
Wymiary transportowe (szer. x wys. x gł.)	mm	830 × 530 × 315	830 × 530 × 315	940 × 630 × 385	995 × 720 × 420
Ciężar netto / transportowy	kg	26 / 29	27 / 30	38 / 42	48 / 52
Zasilanie	f / V / Hz	1, 220-240, 50			
Zakres temperatur pracy (chłodzenie)	°C	-15°C ~ 43°C			
Zakres temperatur pracy (grzanie)	°C	-15°C ~ 24°C			
Instalacja rurowa					
Średnica rury cieczowej	Ø mm (cal)	Ø6,35 (1/4")	Ø6,35 (1/4")	Ø6,35 (1/4")	Ø9,52 (3/8")
Średnica rury gazowej	Ø mm (cal)	Ø9,52 (3/8")	Ø9,52 (3/8")	Ø12,7 (1/2")	Ø15,88 (5/8")
Długość rur przy fabr. napełnieniu / przewyższenie	m	15 / 8	15 / 8	20 / 15	20 / 15
Czynnik chłodniczy					
Typ	-	R32			
GWP	-	675			
Napełnienie fabryczne	kg	0,59	0,76	1,2	1,44
Ekwiwalent CO ₂	t	0,40	0,51	0,81	0,97

Powyższe dane konstrukcyjne oraz parametry techniczne podaje się z zastrzeżeniem, że na chwilę obecną mogą być już nieaktualne z uwagi na ciągłe udoskonalanie naszych produktów. Podane w powyższej tabeli wartości poziomu hałasu specyfikują poziom hałasu osiągnięty w warunkach komory bezekowej.