


Hisense

Mini Apple Pie Seria klimatyzatorów split

Wi Fi

READY

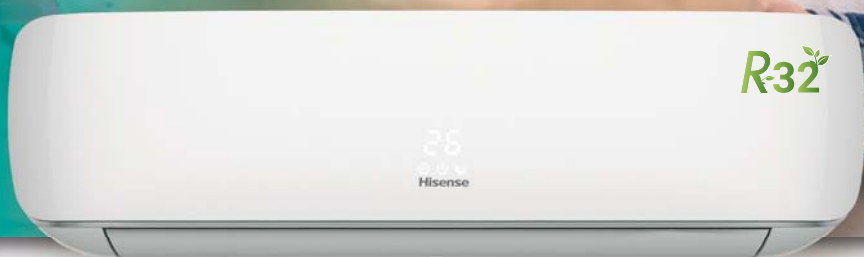

Seria Mini Apple Pie

- Czynnik R32
- WiFi ready
- Wyświetlacz na panelu czołowym
- Klasa energetyczna A++/A+ (chłodzenie/grzanie)
- Pilot bezprzewodowy z ekranem LCD
- Programator czasowy 24-godzinny (24H)
- Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C
- Filtry w zestawie - Aktywny Węgiel i Jony Srebra, Witamina C, Hepa
- Funkcja karty hotelowej i opcjonalny sterownik przewodowy YXE-A04T
- Automatyczna żaluzja pozioma i pionowa
- Zakres temperatur pracy chłodzenie/grzanie: -15° - +43°C / -15° - +24°C

Hisense



OFFICIAL AIR CONDITIONER OF UEFA EURO 2020™



www.schiessl.pl



SCHIESSL

| Model | | AST-09UW4RVETG00A | AST-12UW4RVETG00A | AST-18UW4RXATG00A | AST-24UW4RBBTG00B |
|---|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Parametry eksploatacyjne | | | | | |
| Wydajność - chłodzenie | [W] | 2600 (800-3500) | 3500 (1200-4100) | 5000 (1000-6000) | 7000 (2500-8000) |
| Wydajność - grzanie | [W] | 2800 (800-3500) | 4000 (1600-4300) | 5600 (1600-6250) | 7100 (2500-8500) |
| SEER | chłodzenie | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,3 |
| SCOP | grzanie | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| EER | [W/W] | 3,54 | 3,50 | 3,25 | 3,14 |
| COP | [W/W] | 4,12 | 3,90 | 3,62 | 3,17 |
| Klasa energetyczna | chłodzenie | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Klasa energetyczna | grzanie | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Wielkość przepływu powietrza (bieg wysoki) | [m ³ /h] | 550 | 600 | 1000 | 1100 |
| Ilość usuwanej wilgoci | [L/h] | 0,9 | 1,2 | 2,0 | 2,5 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (auto/wyższy/wysoki/średni/niski/nieższy) | [dB (A)] | 39 / 38 / 36 / 34 / 31 / 26 | 40 / 38 / 36 / 34 / 31 / 28 | 46 / 44 / 42 / 40 / 38 / 33 | 48 / 45 / 43 / 40 / 39 / 35 |
| Poziom mocy akustycznej - jedn. wew. | [dB (A)] | 56 | 56 | 60 | 63 |
| Poziom ciśnienia akustycznego - jedn. zewn. | [dB (A)] | 47 / 54 | 47 / 54 | 48 / 56 | 48 / 56 |
| Poziom mocy akustycznej - jedn. zewn. | [dB (A)] | 63 | 63 | 65 | 64 |
| Zasilanie elektryczne (zasilanie doprowadzone do jednostki zewnętrznej) | | | | | |
| Napięcie, częstotliwość, faza | [V], [Hz], l. faz | 220-240 VAC, 50 Hz, 1 f | 220-240 VAC, 50 Hz, 1 f | 220-240 VAC, 50 Hz, 1 f | 220-240 VAC, 50 Hz, 1 f |
| Prąd znamionowy - jedn. zew. | chłodzenie [A] | 3,3 | 4,4 | 6,8 | 9,9 |
| | grzanie [A] | 3,1 | 4,5 | 7 | 9,9 |
| Moc pobierana jedn. zew. - chłodzenie | [W] | 735 (180-1500) | 1000 (190-1500) | 1540 (260-2300) | 2230 (420-3000) |
| Moc pobierana jedn. zew. - grzanie | [W] | 680 (180-1500) | 1025 (190-1500) | 1550 (350-2300) | 2240 (420-3200) |
| Średnice rur przyłączeniowych | | | | | |
| Rura cieczowa | [cal] | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
| Rura gazowa | [cal] | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
| Wyprowadzenia skroplin (pravo / lewo) | | tak | tak | tak | tak |
| Ilość czynnika R32 (GWP 675) w urządzeniu | [g] | 590 | 760 | 1200 | 1440 |
| Ekwiwalent CO ₂ | [t] | 0,40 | 0,51 | 0,81 | 0,97 |
| Dodatek czynnika dla rur o długości ponad 5 m | [g/m] | 20 | 20 | 20 | 30 |
| Maks. długość rur / przewyższenie | [m] | 15 / 5 | 15 / 5 | 15 / 5 | 15 / 5 |
| Funkcje użytkowe | | | | | |
| Wyświetlacz na panelu czołowym | | LED | LED | LED | LED |
| Pilot bezprzewodowy R2-01 z ekranem LCD | | tak | tak | tak | tak |
| Funkcja karty hotelowej i opcjonalny sterownik przewodowy YXE-A04T | | tak | tak | tak | tak |
| Zdejmowany panel łatwy w czyszczeniu | | tak | tak | tak | tak |
| WiFi Ready - opcja podłączenia modułu AEH-W4B1 (HSN/DE) | | tak | tak | tak | tak |
| Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C | | tak | tak | tak | tak |
| Filtry w zestawie - Aktywny Węgiel i Jony Srebra, Witamina C, Hepa | | tak | tak | tak | tak |
| Programator czasowy 24-godzinny (24H) | | tak | tak | tak | tak |
| Regulacja prędk. wentylatora jednostki wewnętrznej - automat i 3 nastawy ręczne | | tak | tak | tak | tak |
| Żaluzja pozioma i pionowa automatyczna (SWING) | | tak | tak | tak | tak |
| Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP) | | tak | tak | tak | tak |
| Tryb optymalnej pracy (SMART) | | tak | tak | tak | tak |
| Tryb szybkiego chłodzenia i grzania (SUPER) | | tak | tak | tak | tak |
| Automatyczne wznowienie pracy (AUORESTART) | | tak | tak | tak | tak |
| Tryb cichej pracy (SILENT) | | tak | tak | tak | tak |
| Wygaszacz wyświetlacza | | tak | tak | tak | tak |
| Wyprowadzenia skroplin (pravo / lewo) | | tak | tak | tak | tak |
| Zakres temperatur pracy | chłodzenie | -15° - +43°C | -15° - +43°C | -15° - +43°C | -15° - +43°C |
| | grzanie | -15° - +24°C | -15° - +24°C | -15° - +24°C | -15° - +24°C |
| Wymiary i waga | | | | | |
| Wymiary netto (sz. x wys. x gł.) [mm] | jedn. wew. | 950 × 272 × 207 | 950 × 272 × 207 | 1050 × 320 × 235 | 1219 × 320 × 235 |
| | jedn. zew. | 715 × 482 × 240 | 715 × 482 × 240 | 810 × 585 × 280 | 860 × 667 × 310 |
| Ciężar netto / ciężar w opakowaniu [kg] | jedn. wew. | 9 / 10,5 | 9 / 11 | 12 / 15 | 13 / 15,5 |
| | jedn. zew. | 26 / 29 | 27 / 30 | 38 / 42 | 48 / 52 |
| Wymiary w opakowaniu (sz. x wys. x gł.) [mm] | jedn. wew. | 1000 × 335 × 260 | 1000 × 335 × 260 | 1118 × 392 × 318 | 1315 × 392 × 318 |
| | jedn. zew. | 830 × 315 × 530 | 830 × 315 × 530 | 940 × 385 × 630 | 995 × 720 × 420 |

